



QL Gironde

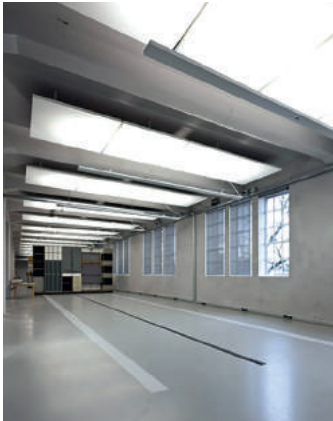


Lampada LED ad alta efficienza (>160lm/w), dal design lineare, con lenti a 90° incorporate (efficienza > 93%). La struttura è in alluminio estruso, verniciato bianco RAL 9003. Assenza di abbagliamento (UGR <10). Molto adatta per uffici, aule scolastiche e altri siti di lavoro, dove si richiede una luce estremamente confortevole. Per ottenere il massimo del risultato, Gironde deve essere installata a 30 cm di distanza minima da un soffitto bianco. È fornita con un metro di cavo in acciaio e 2 metri di cavo elettrico trasparente. A richiesta la si può fornire con un sensore incorporato, così la lampada si regola autonomamente in base alla luce del giorno e al movimento. Manutenzione ridotta e durata della lampada pari a 50.000 ore, L80. Stabilità di colore, Mac Adam <3. Garanzia di 5 anni.

Slim pendent luminaire with high efficiency LED technology (>160 lm/w). Fitted with 90 degree lenses (>93% efficiency). Housing made of white painted (RAL 9003) extruded aluminium. Glare free (UGR <10). Very suitable for offices, classrooms and other working areas where there the highest demands for comfortable light are set. The Indi needs to be mounted at 30cm minimum distance from a bright white ceiling for optimal performance. Delivered including 1 meter steel cable and 2 meter transparent power cord. With optional build in sensor the luminaire will autonomously react to daylight and motion. Low maintenance and high life expectancy (50.000 hours L80). Color stability, Mac Adam <3. Warranty 5 years.

Watt Power	Tonalità Colour	Lumen Lumen	CRI (Ra) CRI (Ra)	Lunghezza Length (mm)	Peso (kg) Weight (kg)	Emergenza (h) Emergency (h)	Nr. art. Article no.	Dali Dali	Dali + sensore Actilume Dali + Actilume sensor
40w	3000k	7.100	>80	1750	6	1	MI04023030	MI04023031	MI04023032
73w	3000k	10.800	>80	1750	6	1	MI07323030	MI07323031	MI07323032
80w	3000k	14.200	>80	3450	12	1	MI08023030	MI08023031	MI08023032
126w	3000k	19.300	>80	3450	12	1	MI12623030	MI12623031	MI12623032
40w	4000k	7.200	>80	1750	6	1	MI04023040	MI04023041	MI04023042
73w	4000k	11.000	>80	1750	6	1	MI07323040	MI07323041	MI07323042
80w	4000k	14.400	>80	3450	12	1	MI08023040	MI08023041	MI08023042
126w	4000k	20.000	>80	3450	12	1	MI12623040	MI12623041	MI12623042

Opzionale:
dimmerabile 1-10V

Optional:
1-10V dimmable



MI04023040
40w 4000k 7.200lm

